

CleanDoor™ A

- Dörr för renrum



Den unika karmprofilen och dörrbladets hygieniska design med de lyftande gångjärnen gör dörren lättstädad!

CleanDoor™ A

Renrumsdörren är en pulverlackerad ståldörr med rostfri karm. Den har inga smutssamlade håltagningar i vare sig dörrblad eller karm. Sikrutorna är hygieniskt integrerade, med det härdade glaset helt i liv med dörrbladet.

Dörren har en unik och hygienisk konstruktion där den rostfria karmens speciella utformning i kombination med tätningslist runt hela dörrbladet och de lyftande gångjärnen ger maximal tätning och särskilt goda förutsättningar för effektiv rengöring. Handtaget har formen av en ögla vilket ger hygienisk öppning.

CleanDoor™ finns som enkel och pardörr, med dörrblad med pulverlack i valfria färger samt i rostfritt utförande. Dörrar kan utrustas med elektroniskt interlocksystem (CleanLock™), låskista, dörrautomatik, dörrstängare, kortläsare m.m.



CleanDoor A går att få i en mängd varianter och kulörer. Ovan ses helglasad samt spegel.

Övriga dörrar



I CleanPlus-systemet går även att integrera en mängd andra dörrtyper som t. ex. skjutdörrar, rullportar och brandklassade ståldörrar.

Renrumsdörr – snabbt och enkelt

- > Helt i liv med vägg
- > Inga lister eller foder
- > Hygienisk design
- > Stabil konstruktion

Assemblin Ventilation AB

Cleanroom
Stenyxegatan 25A
Box 20034
213 76 Malmö


010 472 60 00
cleanroom@assemblin.se
assemblin.se

2024-11-01



CleanDoor™

- Enkeldörr för renrum

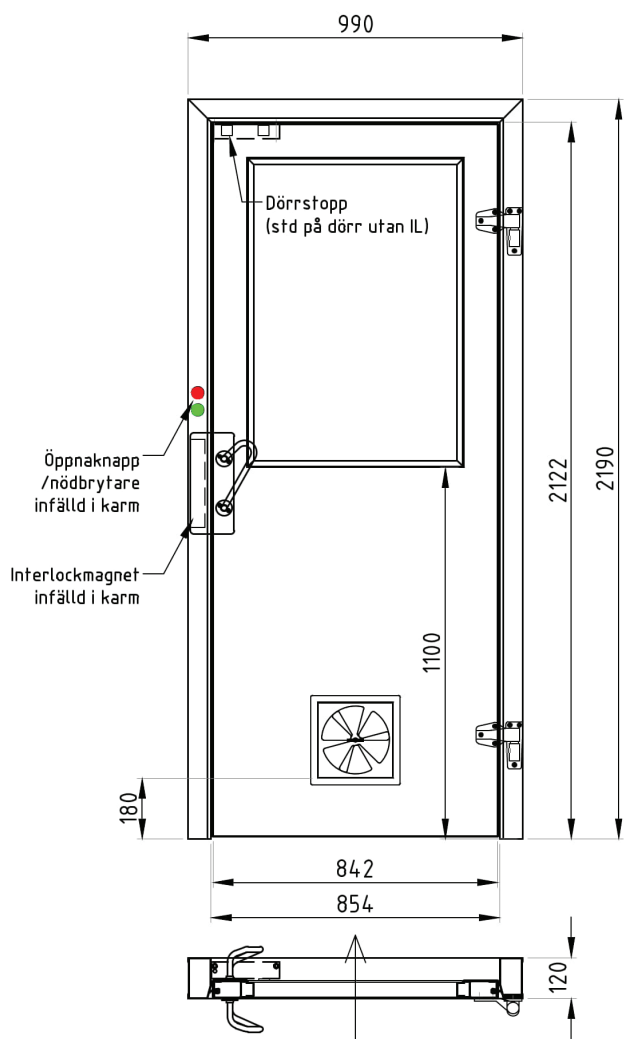

KARM

Rostfri karm 304, 68mm bred - 120mm djup.
Mått kan anpassas till annan väggtyp och tjocklek.

DÖRRBLAD

Vikt dörrblad 842 ca 50 kg.
Färgkulör = valfri (vissa mot pristillägg).
Dörrblad har mineralullsfyllning.
Förstärkningar för dörrstängare/öppnare.

BESLAGNING


Lyftande gångjärn, justermån ±3mm.
Rostfritt sjukhushandtag 1131.
Rostfri dörrstopp karm.
Tätningslist.

EXEMPEL PÅ TILLVAL


Siktruta: Halv höjd i 4mm härdat glas (2x) i liv med dörrblad.
Siktruta: Full höjd i 5mm härdat glas (2x) i liv med dörrblad.
Interlocklåsning.
Överluftsdon.
Låskista+trycke
Utrymningsbehör 179B.
Dörrstängare
Dörröppningsautomatik
Sparkplåtar
Talmembran
Rostfri karm 316L
Rostfri lackad dörrplåt.
Anslagskarm för extra ljudtätning och lufttätet (se skiss).

Med reservation för ändringar.

STANDARDKARM



ANSLAGSKARM




STD STORLEKAR ENKELDÖRRAR

Typ Beteckn.	Hängn.	Karmyttermått		Dörrblad		Frimått, öppning	
		Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
M8x22	H	790	2190	642	2108	654	2122
M8x22	V	790	2190	642	2108	654	2122
M9x22	H	890	2190	742	2108	754	2122
M9x22	V	890	2190	742	2108	754	2122
M10x22	H	990	2190	842	2108	854	2122
M10x22	V	990	2190	842	2108	854	2122
M11x22	H	1090	2190	942	2108	954	2122
M11x22	V	1090	2190	942	2108	954	2122
M12x22	H	1190	2190	1042	2108	1054	2122
M12x22	V	1190	2190	1042	2108	1054	2122



CleanDoor™

- Pardörr för renrum

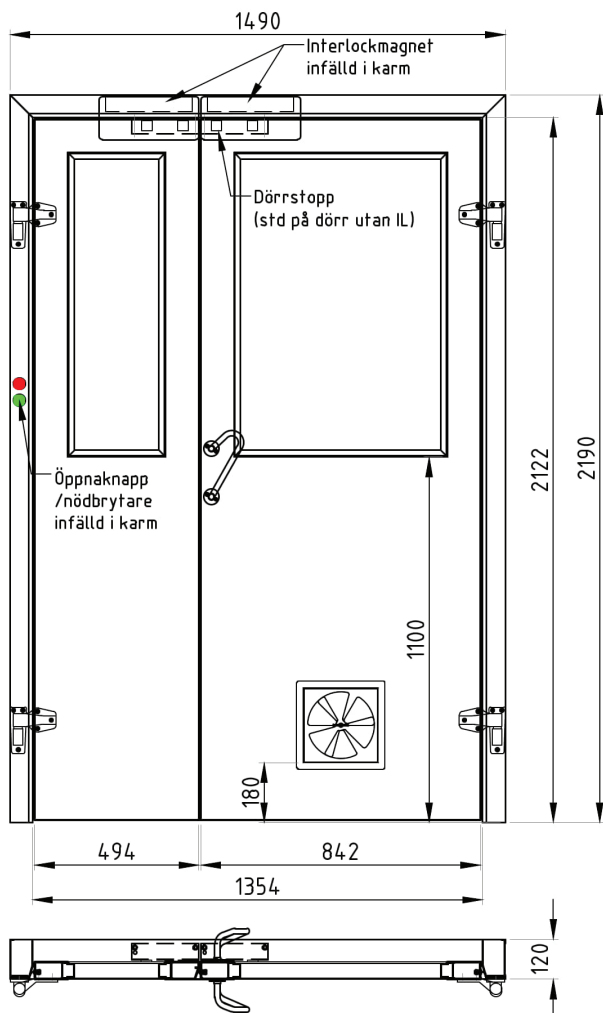

KARM

Rostfri karm 304, 68mm bred - 120mm djup.
Mått kan anpassas till annan väggtyp och tjocklek.

DÖRRBLAD

Vikt dörrblad 842 ca 50 kg.
Färgkulör = valfri (vissa mot prilllägg).
Dörrblad har mineralullsfillning.
Förstärkningar för dörrstängare/öppnare.

BESLAGNING


Lyftande gångjärn, justermån ±3mm.
Rostfritt sjukhushandtag 1131.
Rostfri dörrstopp karm.
Tätninglist.

EXEMPEL PÅ TILLVAL


Sikruta: Halv höjd i 4mm härdat glas (2x) i liv med dörrblad.
Sikruta: Full höjd i 5mm härdat glas (2x) i liv med dörrblad.
Interlocklåsning.
Överluftsdon.
Låskista+trycke
Utrymningsbehör 179B.
Dörrstängare
Dörröppningsautomatik
Sparkplåtar
Talmembran
Rostfri karm 316L
Rostfri lackad dörrplåt.
Anslagskarm för extra ljudtätning och lufttätthet (se skiss).

Med reservation för ändringar.

STANDARDKARM



ANSLAGSKARM



STD STORLEKAR PARDÖRRAR

Typ Beteckn.	Hängn.	Karmyttermått Bredd Höjd	Dörrblad Bredd Höjd	Frimått, öppning Bredd Höjd
M13x22	H	1290 2190	842/294 2108	1154 2122
M13x22	V	1290 2190	842/294 2108	1154 2122
M14x22	H	1390 2190	842/394 2108	1254 2122
M14x22	V	1390 2190	842/394 2108	1254 2122
M15x22	H	1490 2190	842/494 2108	1354 2122
M15x22	V	1490 2190	842/494 2108	1354 2122
M16x22	H	1590 2190	842/594 2108	1454 2122
M16x22	V	1590 2190	842/594 2108	1454 2122
M17x22	H	1690 2190	842/694 2108	1554 2122
M17x22	V	1690 2190	842/694 2108	1554 2122
M18x22	H	1790 2190	842/794 2108	1654 2122
M18x22	V	1790 2190	842/794 2108	1654 2122



CleanDoor™ A - Ljudisolering

Clean
Plus®


Ljudisolering CleanDoor™ A

Renrumsdörren med dess mineralulls-isolerade ståldörrblad isolerar ljud väldigt bra.

Mätningar har utförts på standard enkeldörr monterad i CleanPlus Clean-Wall A dubbelvägg.

Uppmätt ljudisolering är 35 R'w dB.

Önskas högre ljudisolering finns det en specialkarm med anslag samt ett modifierat dörrblad där uppmätt ljudisolering är 44 R'w dB.

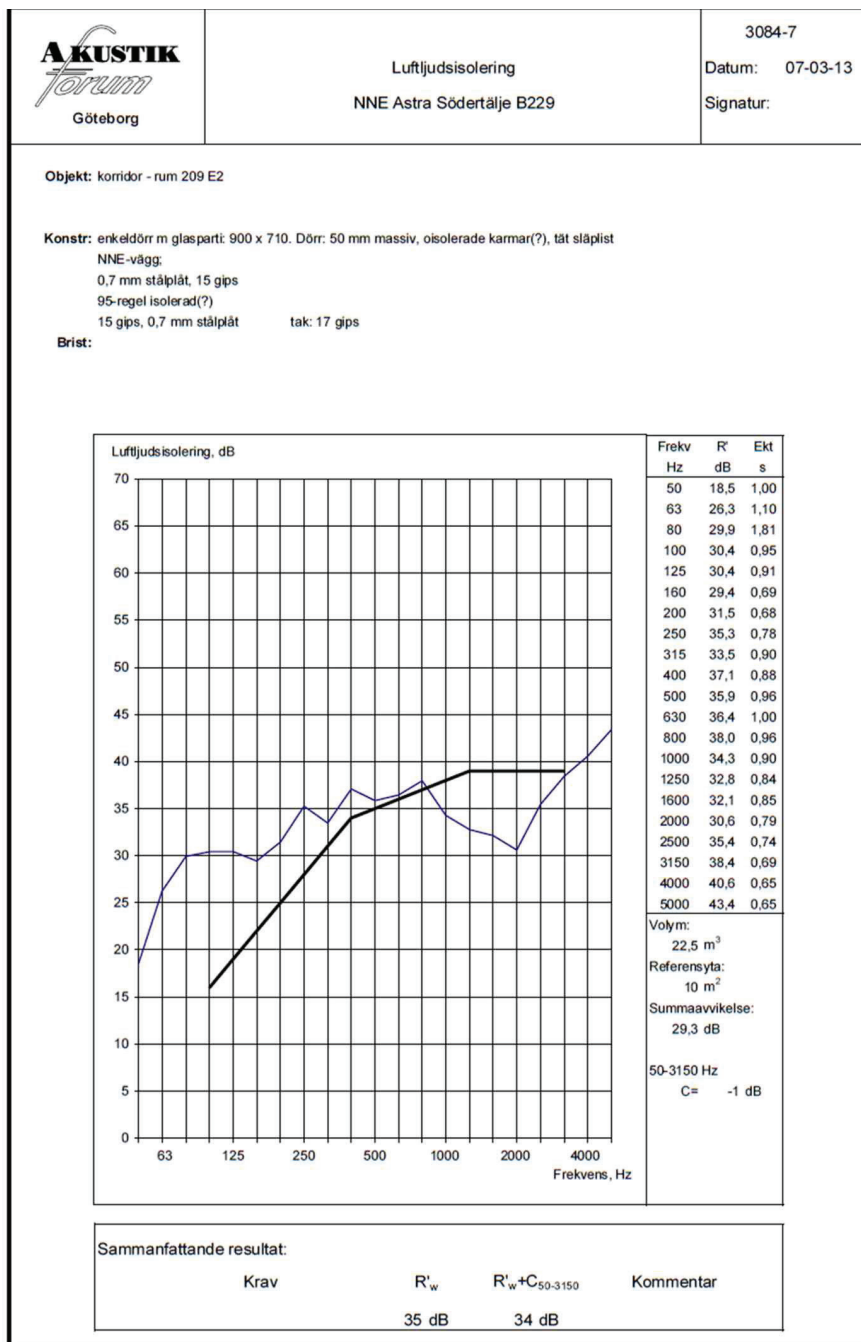

Caverion, vars verksamhet inom Cleanroom sedan 2024 ingår i Assemblin, förvärvade 2010 NNE:s renrumsavdelning. Inga nya mätningar har utförts på CleanDoor efter det då dörren har samma konstruktion då som nu, därav namnet NNE på rapporten ovan.

